


**1.4. Scheda Tecnica**

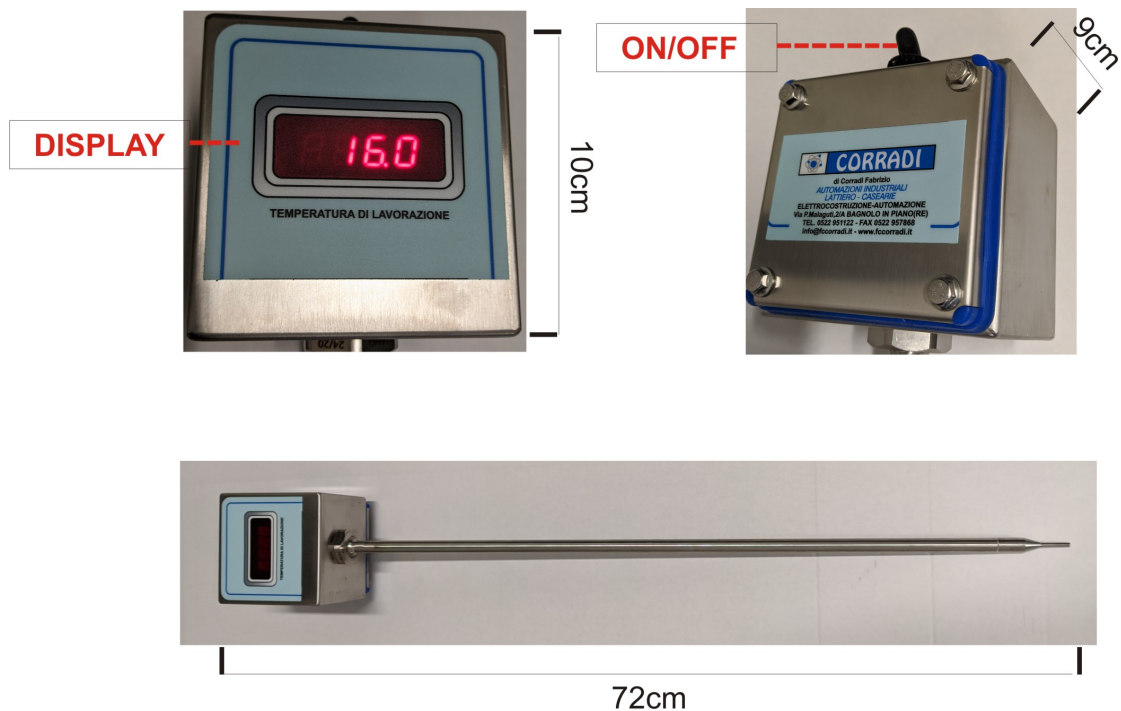

DIMENSIONI CASSETTA: 100 mm x 100mm x 90 mm  
 LUNGHEZZA SONDA: 620 mm

SCALA TEMPERATURA	4.0 °C / 80 °C 6.4 °r / 45.6 °r
RISOLUZIONE	4.0 °C / 80 °C ± 0.2 6.4 °r / 45.6 °r ± 0.2
PRECISIONE	Precisione 27 °r + 0.2 Precisione 44 °r ± 0.0 Ok per un anno
DURATA BATTERIA ALCALINA MOD.STANDARD	40 ore di uso continuo
DURATA BATTERIE LITIO MOD.POTENZIATO (OPZIONALE)	160 ore di uso continuativo
TENSIONE NOMINALE DEL PACCO BATTERIE	9 V
SONDA	PT 100 3 fili – Acciaio Inox 316
CONDIZIONI D'USO	Da 0 °C a +30 °C Altitudine < 1500 m
GRADO DI PROTEZIONE IP	IP66
PESO APPARECCHIATURA	1.2 kg

 **PER IMPOSTAZIONI DI FABBRICA LE TEMPERATURE VENGONO VISUALIZZATE IN GRADI RÉAUMUR. PER MODIFICARE LA SCALA UTILIZZARE L'APPOSITA PULSANTIERA FORNITA COME ACCESSORIO; IN ALTERNATIVA CONTATTARE IL COSTRUTTORE.**

 **SU RICHIESTA E' POSSIBILE INNALZARE LA TEMPERATURA MASSIMA RILEVATA A 80 °C. CONTATTARE IL COSTRUTTORE.**

Il presente Manuale è parte integrante del prodotto e deve essere sempre a disposizione degli utilizzatori dello stesso